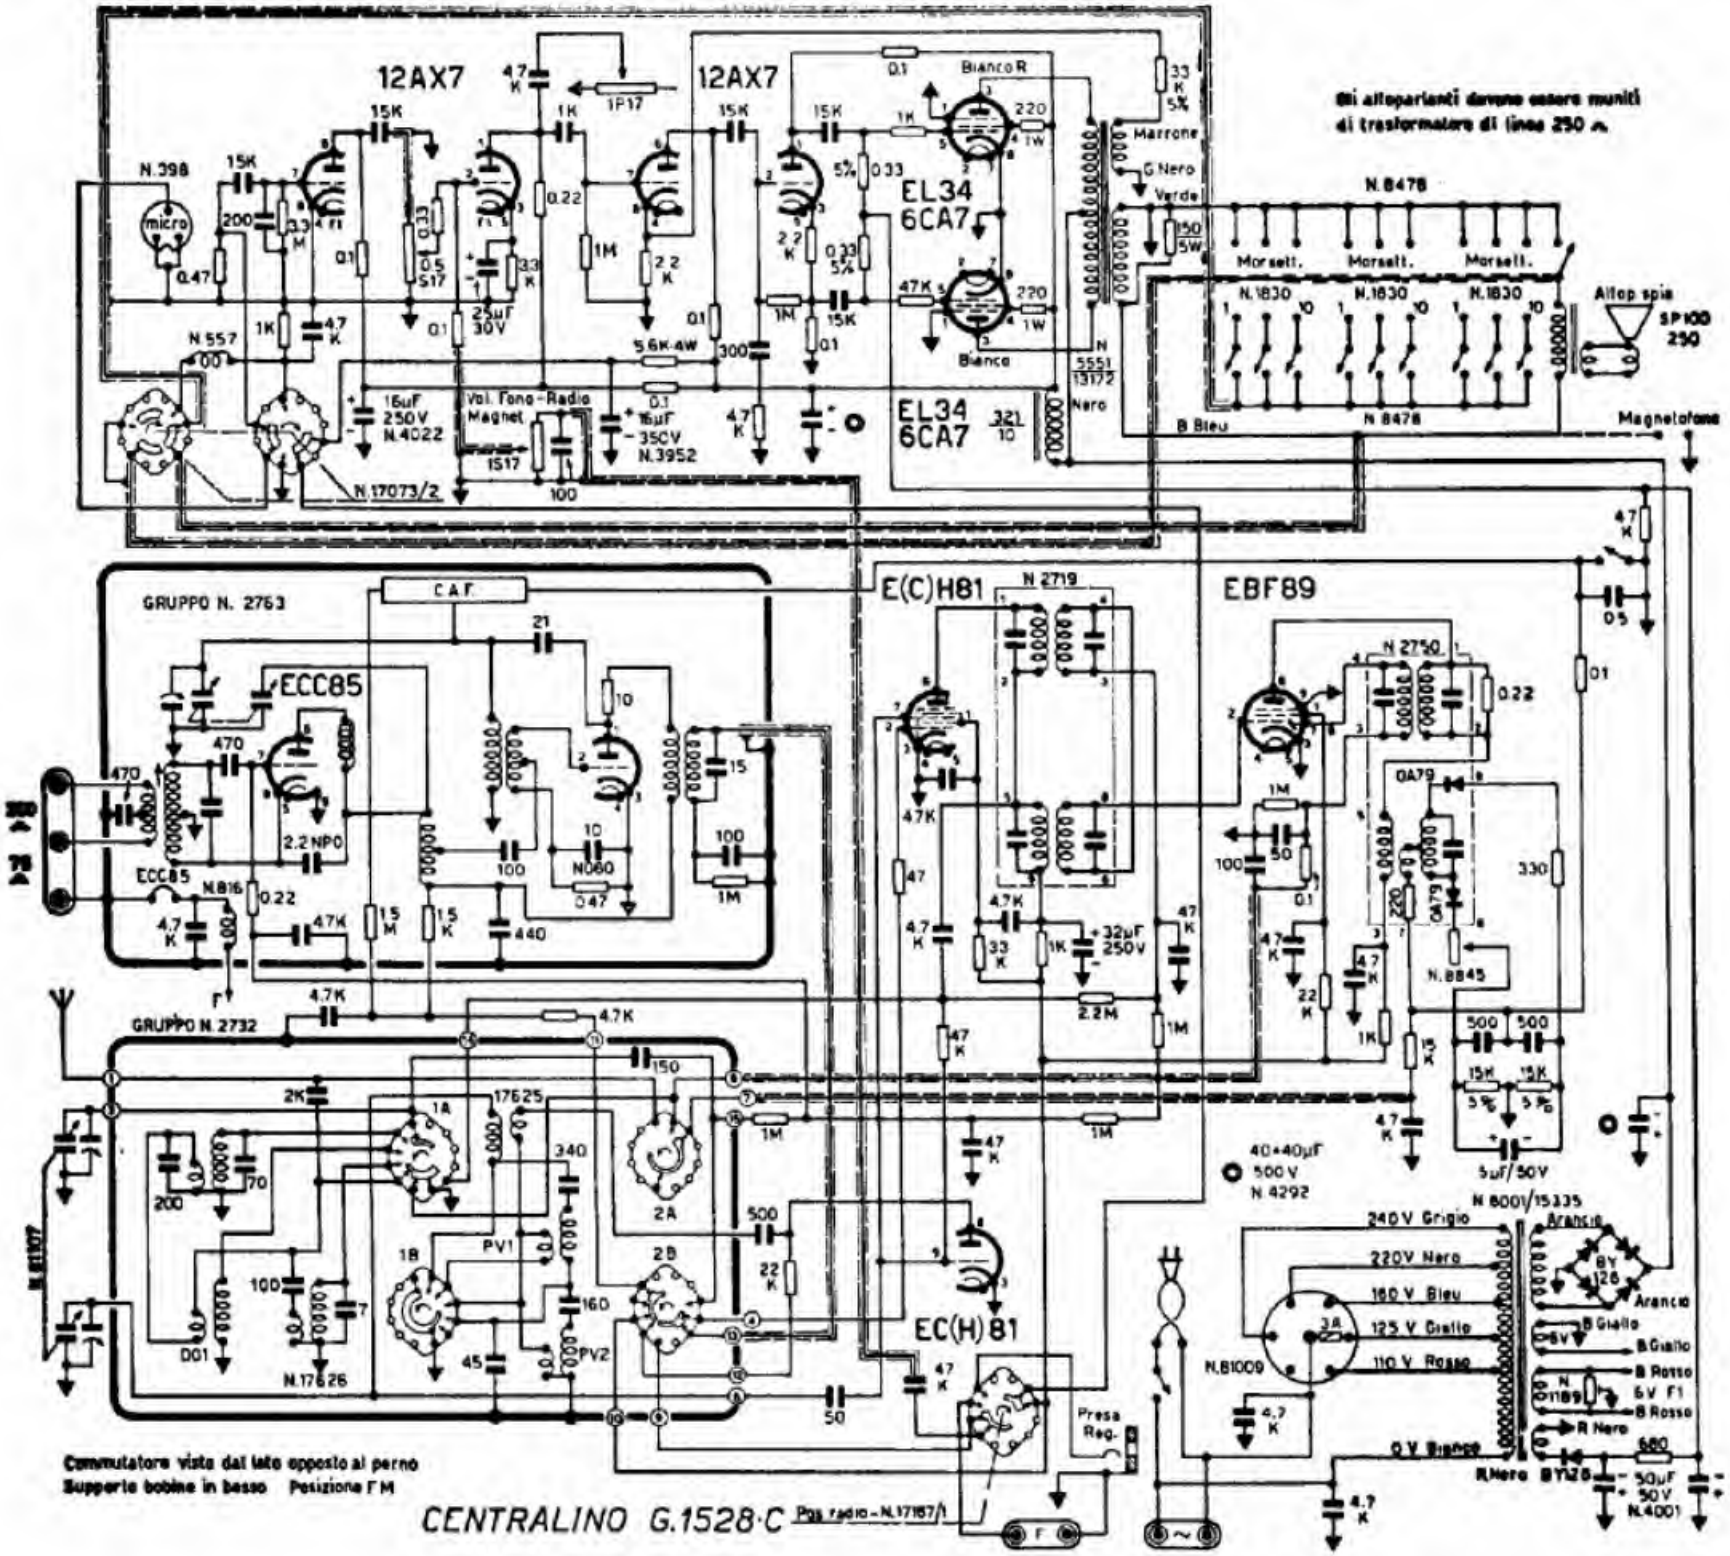

Gli altoparlanti devono essere muniti di trasformatore di linea 250 Ω.